


COMPENSATO MARINO IROKO

Pannello compensato Omologato RINA ad incollaggio fenolico o melamminico costruito con esterno tranciato Iroko e interno in Okoumé derullato.
Il Compensato Marino Iroko tranciato 26/10 si distingue per le ottime caratteristiche di durabilità e garantisce la specificità del suo impiego nella nautica, in considerazione delle condizioni limite di esercizio (ottima durabilità in ambienti con alto grado di umidità anche salina).
L' incollaggio di tipo fenolico oppure melamminico è adatto ad impieghi in ambienti esterni (EN 314 Classe 3 - UNI 6478/69 Tipo M 100).
In ambito delle costruzioni nautiche il Compensato Marino Iroko tranciato 26/10 trova largo impiego nella realizzazione dei ponti di coperta, è fornibile con o senza la scanalatura adatta a ricevere il "comento".



Proprietà	Standard	Unità Misura	Valori					
Spessore Nominale	[]	mm	8	10	12	15	18	20
Strati	[]	[]	3	5	5	7	9	9
Massa per Unità di Area	[]	kg/m ²	4,5	5,6	6,6	8,2	9,8	10,8
Qualità dell'Incollaggio Compensato Okoumé	EN 314-2	Class	Classe 3					
Resistenza a Flessione Longitudinale	EN 310	MPa	51	47	44	42	40	37
Resistenza a Flessione Trasversale	EN 310	MPa	5	9	14	18	20	23
E-Modulus Longitudinale	EN 310	MPa	6750	6200	5850	5570	5280	4950
E-Modulus Trasversale	EN 310	MPa	2880	3790	4190	4840	5200	5380
Trasmittanza Termica	UNI EN 13986	W/(m ² ·K)	0,15					
FORMATI STANDARD (*)	[]	mm	3100x1530					

(*) Formati Speciali da valutare su Richiesta

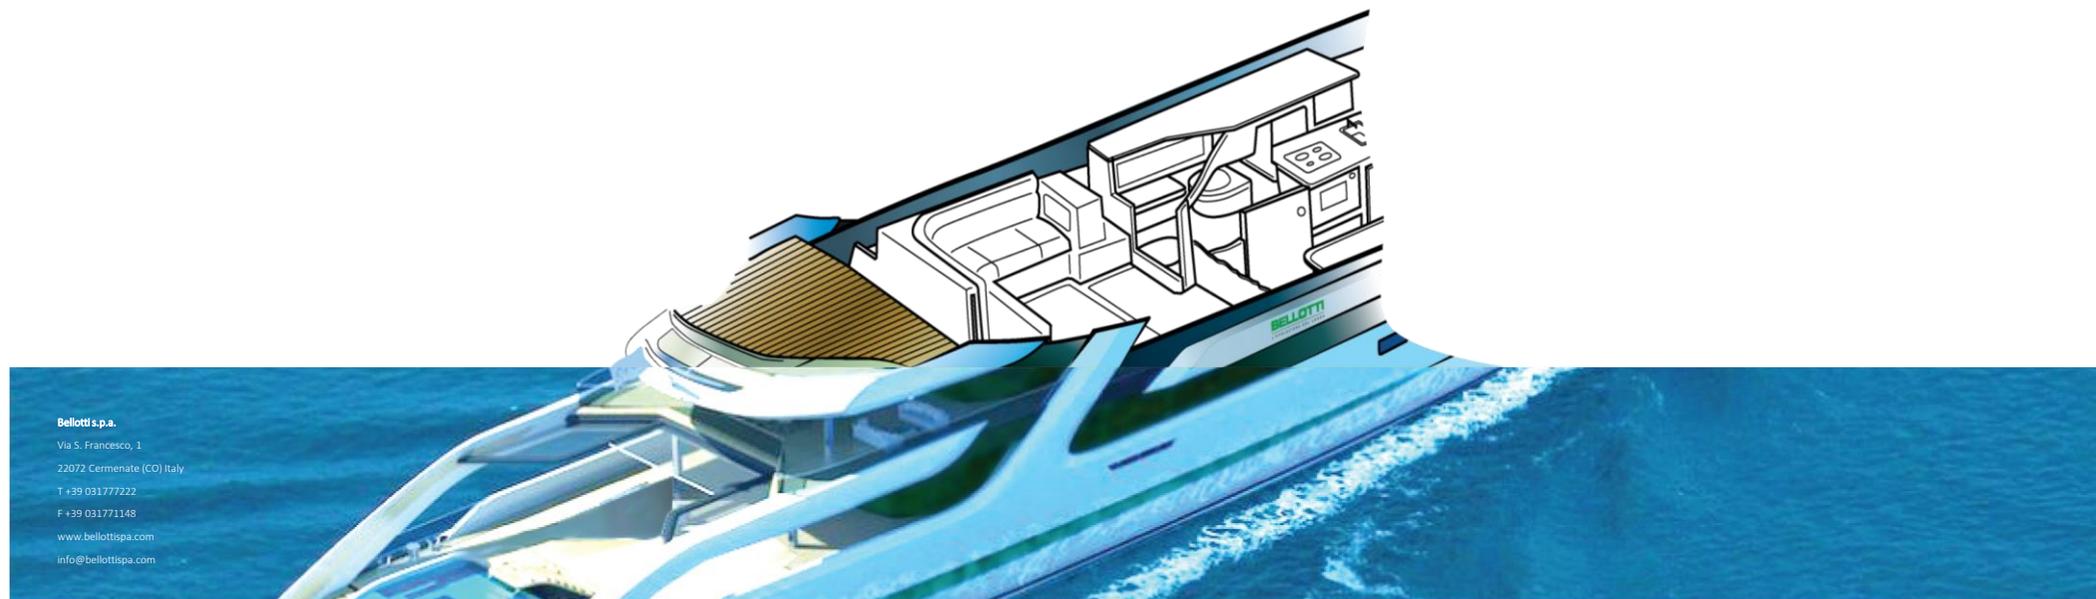

Bellotti s.p.a.
Via S. Francesco, 1
22072 Cermenate (CO) Italy
T +39 031777222
F +39 031771148
www.bellottispa.com
info@bellottispa.com

Nota: I dati qui sopra riportati sono da considerarsi indicativi e suscettibili di variazioni senza preavviso, E' responsabilità dell'acquirente determinare che i prodotti Bellotti siano idonei alle applicazioni desiderate ed è altresì responsabile del fatto che le modalità di movimentazione, trasporto, deposito ed impiego siano conformi alle indicazioni del fabbricante e alle prescrizioni della normativa vigente.
Note: Above data are to be considered for information only and subject to modifications without notice. It is up to purchaser to establish that Bellotti Products are suitable to selected application or installation and ensure that ways of handling, transportation and usage are compliant to Manufacturer's requirements and applicable legislation